

Konfiguration für NetCologne Doppelflat SIP/Premium

Gegenüber dem „Standard“ SIP Trunk von NetCologne verwendet der NetCologne Doppelflat SIP/Premium eine andere Rufnummernsignalisierung. Daher sind bei der Einrichtung nach der Zuweisung des Profils Anpassungen vorzunehmen.

Für die Beispiele wird ein zugewiesener Rufnummernblock von +49 221 1234560 - +49 221 1234569 angenommen.

Anpassungen der SIP Trunkgruppe

Öffnen der Eigenschaften der SIP Trunkgruppe. Dann die Konfiguration für die Spezielle Rufnummernersetzung öffnen.

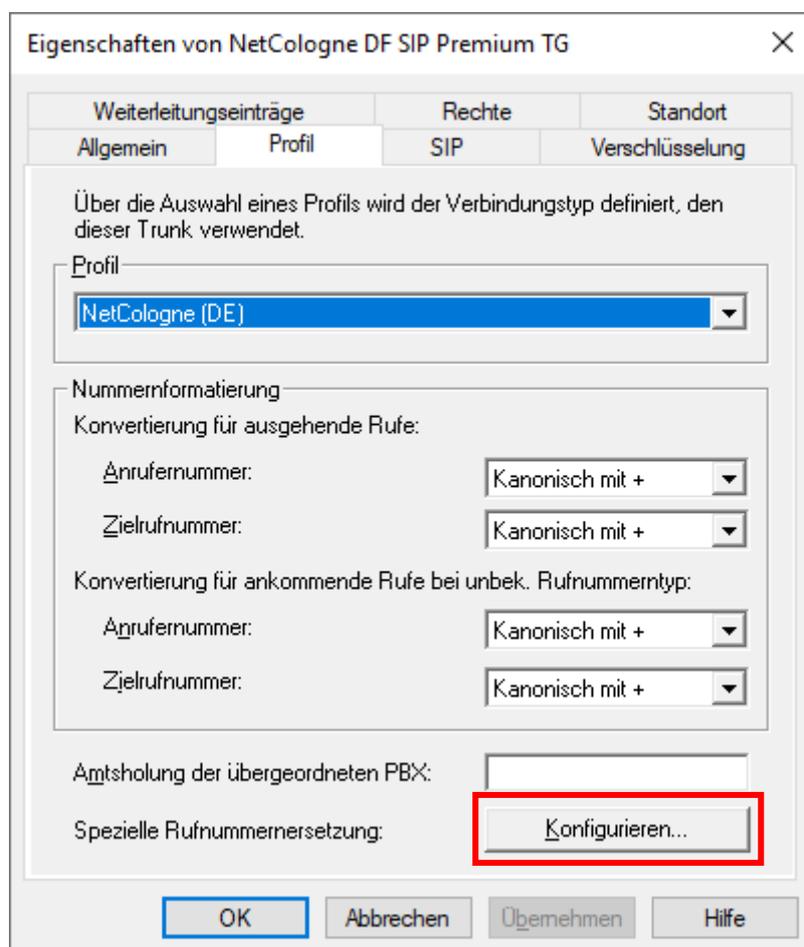


Abbildung 1: Eigenschaften der SIP Trunkgruppe

Die folgenden Rufnummernersetzungen sind hinzuzufügen:

Konfigurieren von Rufnummernersetzungen ✕

Anrufer- und Zielrufnummern ankommender und ausgehender Rufe über diese Trunk-Gruppe können an bestimmte Bedürfnisse angepasst werden, indem eine Rufnummernersetzung definiert wird.
Dies wird in bestimmten Szenarien, wie z.B. beim Zugriff auf eine Sub-PBX und Rufen in virtuelle öffentliche Sprachnetze, empfohlen.

Ausgehende Anrufernummer:

Nummer	Ersetzung
--------	-----------

Hinzufügen...
Bearbeiten...
Löschen

Ausgehende Zielrufnummer:

Nummer	Ersetzung
--------	-----------

Hinzufügen...
Bearbeiten...
Löschen

Ankommende Anrufernummer:

Nummer	Ersetzung
00*	+*
0*	+49*

Hinzufügen...
Bearbeiten...
Löschen

Ankommende Zielrufnummer:

Nummer	Ersetzung
*	+49*

Hinzufügen...
Bearbeiten...
Löschen

OK Abbrechen

Abbildung 2: Rufnummernersetzungen

Anpassungen des SIP Trunks

Damit die eingehenden Rufe den richtigen SIP Trunk zugeordnet werden können, muss auch hier dem SIP Trunk eine SIP URI zugeordnet werden. Für den NetCologne Doppelflat SIP/Premium SIP Trunk ist die SIP URI im folgenden Format einzutragen:

<Ortsvorwahl><Stammrufnummer>*@*

Gemäß des oben angegebenen Rufnummernblocks also

221123456*@*

Dies kann direkt beim Anlegen des SIP Trunk erfolgen oder nachträglich über die Trunkeigenschaften im Reiter SIP-URIs

Neuen Trunk hinzufügen

SIP-URI
Geben Sie die SIP-URI an.

Wenn dieser Trunk nicht-numerische SIP-URIs verwalten soll (z.B. von Ihrem SIP-Provider zugewiesene SIP-URIs), können Sie eine URI unten eingeben und später ggf. weitere URIs über die Eigenschaften des Trunks hinzufügen.
SIP-URIs haben folgendes Format:
sip:<name1> @ <name2>
<Name1> steht dabei für den Benutzernamen und <Name2> für den Realm.
Zur Vereinfachung der Eingabe können Sie den Platzhalter "*" verwenden. Durch die Eingabe von "*@company.com" werden alle Benutzer mit dem Realm 'company.com' berücksichtigt. Das folgende Realm-Feld ist mit dem in den SIP-Eigenschaften konfigurierten Realm vorbelegt, kann aber ggf. überschrieben werden.

URI: sip: @

< Zurück Weiter > Abbrechen

Abbildung 3: Eintragen einer SIP URI